

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. DoP-1-2019

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Järjestelmäsavupiiput**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

T600 – N1 – D – Vm – L50100 – G70
T600 – N1 – D/W – Vm – L20100 – G70

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Moduuliteräshormi, jonka kautta palamistuotteet poistuvat ulkoilmaan.

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Jalotakka Oy
Kangaskatu 1
48600 Kotka, Finland
p. 010 2394 775, email: info@jalotakka.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: --
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: **2+**
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: **VTT Expert Services LTD (nyk. Eurofins Expert Services Oy)** suoritti **tehtaan ja sen sisäisen laaduntarkastuksen järjestelmän EN 1856-1:2009** mukaisesti ja antoi **tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0809-CPR-1109.**

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: --

9. Ilmoitetut suoritustasot

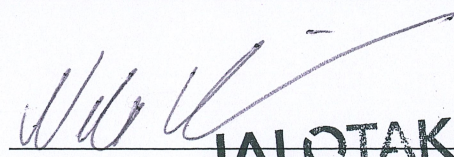
Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	maksimi kuorma: 15 m savupiippu elementtejä	EN 1856-1:2009
Palonkestävyys	G70 nokipalon kestävä: kyllä	
Kaasutiiveys	N1	
Virtausvastus	NPD	
Lämmöneristävyys	NPD	
Lämpöshokin kestävyys	kaasutiiveyden säilyttäminen: kyllä	
Taivutusvetolujuus	tuulikuorma vapaasti seisovan osan korkeus: 1,5 m viimeisimmän tuen yläpuolella, poikittaistentukien enimmäisväli 3m muut kuin pystysuorat asennukset. tukien enimmäisväli 2,3m kulman ollessa 30 astetta	
Kemikaalien kestävyys	NPD	
Korroosion kestävyys	Vm L50100 Vm L20100	
Jäätymis-sulamiskestävyys	Jäätymis-sulamiskestävä: kyllä	
Läpiviennit	katso asennusohje 9.9.2021	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Niko Muurinen, Jalotakka Oy, toimitusjohtaja

30.9.2021 Korea
(paikka ja pvm.)


JALOTAKKA
(allekirjoitus)
Kangaskatu 1, 48600 KOTKA
puh. 010 2394 770
info@jalotakka.com
www.jalotakka.fi